
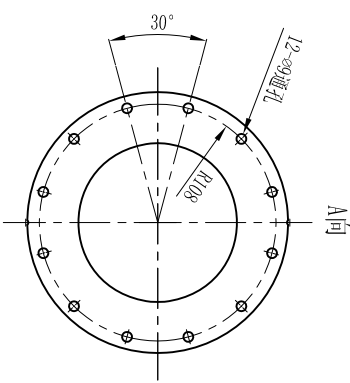


型号	A	容积	重量(kg)
24×72	1973±15	480.8L	58.8

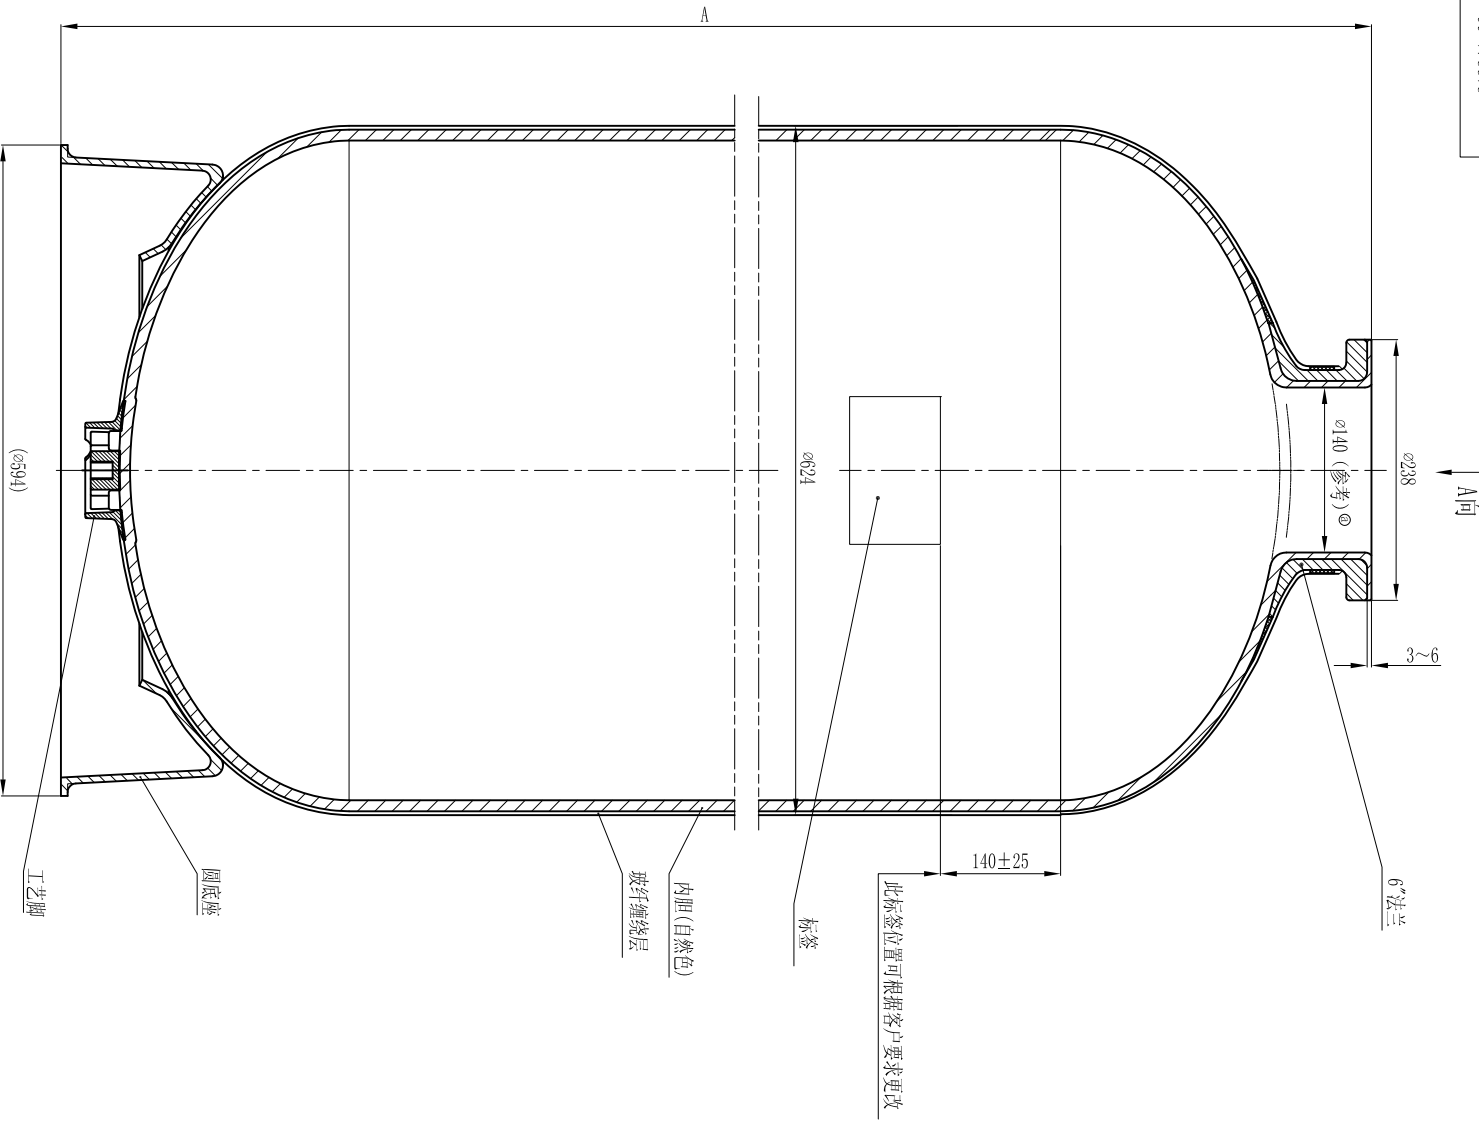

- 技术要求:**
1. 容器性能试验方法按NSF/ANSI44-2002《NSF国际标准:美国国家标准》
 2. 容器最大工作压力10.5Bar, 最大真空压力127mmHg, 水质温度1℃-65℃, 不可盛装腐蚀性液体;
 3. 括号内尺寸仅供参考;

5	增加\varnothing短尺寸	2011.08.29
4	版本号	2007.11.19
3	更改处描述	签名
2	参考材料收编率(如有必要):	日期
1	设计	姓名
0	审核	日期
	批准	

<p>唯赛勃环保材料制造(上海)有限公司</p>	
比例: 1:5	型号: 24"玻璃钢容器(法兰单口)
数量:	名称:
重量:	重量:
投影:	电话编号: 213241-00
图号: 213241-00	版本号: 5
本图中尺寸均勿量取	本图尺寸单位: 毫米

本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的