


00-10171

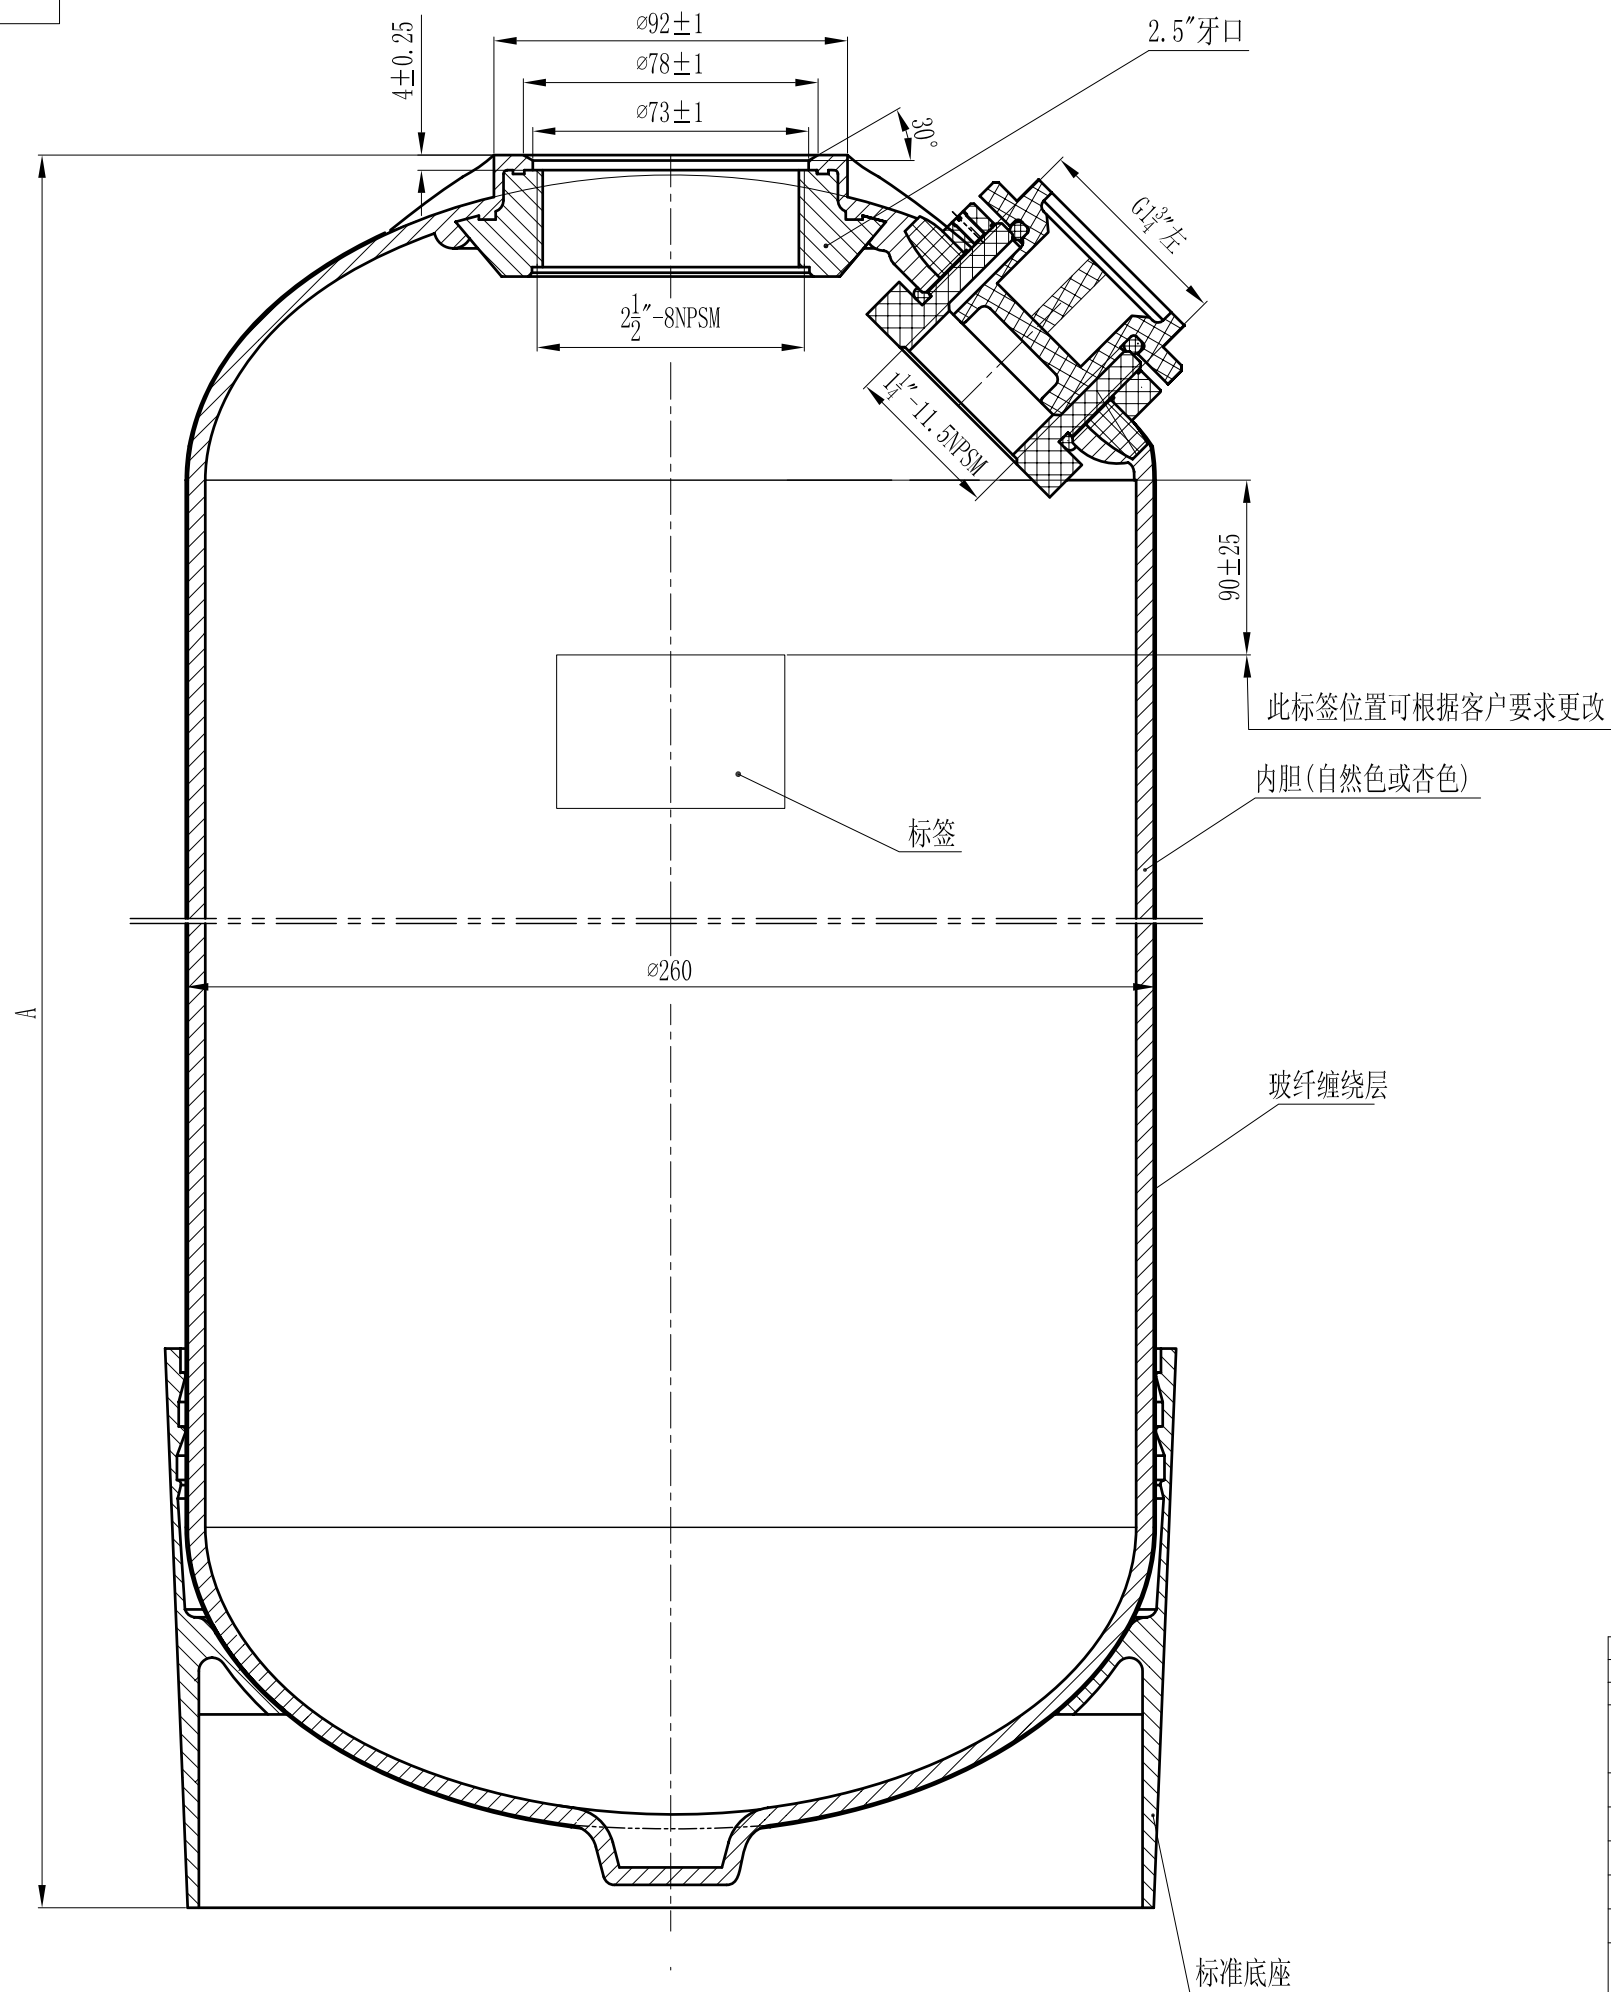

型号	A	容积	重量(kg)
10x54	1391±5	58.3L	9.65
10x47	1196±5	53.2L	8.95
10x44	1132±5	49.5L	8.00
10x35	907±5	38.4L	6.70

技术要求:

1. 容器性能试验方法按NSF/ANSI44-2002《NSF国际标准/美国国家标准》;
2. 容器最大工作压力10.5Bar, 水介质温度1℃-49℃, 不可盛装腐蚀性液体;
3. 括号内尺寸仅供参考;

2	增加规格10*35:		2007/06/23
版本号	更改处描述	签名	日期
参考塑料收缩率(如有必要):			
签 署		唯赛勃环保材料制造(上海)有限公司	
姓名	日期		
设计		比例: 1:2	材料:
审核		数量:	光洁度:
批准		投影:	电脑编号:
本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的		图号: 12101-00	版本号: 2
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米	共 2 张 第 1 张